

### Forma dodání

Jednostranně lepicí fólie navinutá do role.

Barva: modrá

### Rozměry:

Tlouška (µm)	33
Délka v roli (m)	100
Šířka (m)	50, 80, 100, 150, 1000

### Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Lepivost na oceli	cca 0,7 N/cm
UV odolnost	max. 6 měsíců
Aplikační teplota	+10°C až +40°C
Teplotní odolnost	-30 °C až +80 °C
Doba skladování	6 měsíců od data výroby
Skladovací teplota	+5 °C až +25 °C

### Příprava

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí. Pro vyčištění podkladní plochy použijte přípravek AA404. V případě citlivých podkladů doporučujeme jeho použití nejdříve vyzkoušet.


### Zpracování

Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochy.

### Důležité upozornění

#### Vhodná podkladní plocha

- PVC profily nebo desky (napr. okenní rámy)
- lakované povrchy
- práškovou barvou opatrené povrchy
- sklo
- kov
- keramika

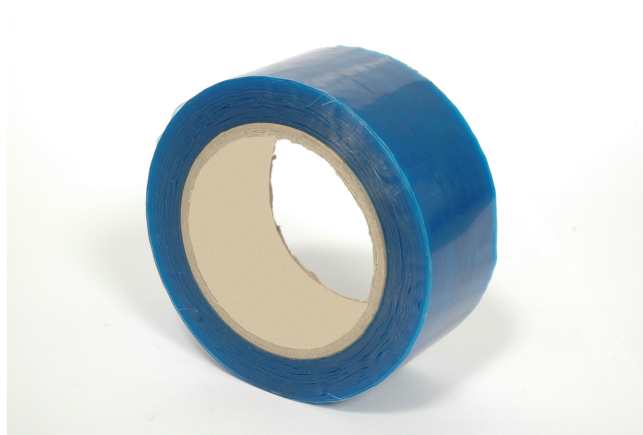

## ME512

### Samolepicí zakrývací fólie BLUE

illbruck ME512 je ochranný prostředek zabraňující poškození a znečištění materiálu s citlivou materiálovou úpravou při jejich zpracování, transportu a montáži.

#### Hlavní výhody

- dočasná UV odolnost
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru i exteriéru
- průsvitná a částečně průhledná

**ME512**

## **Samolepicí zakrývací fólie BLUE**

---

### **Service**

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

### **Zusatzinformation**

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).



tremco illbruck s.r.o.  
IČO: 15 89 08 13  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3,  
Tel (+420) 296 565 333